

HIKVISION®



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

**5 Мп сверхчувствительная купольная HD-TVI камера
с EXIR-подсветкой до 60 м**

DS-2CE76H8T-ITMF



www.hikvision.ru



DS-2CE76H8T-ITMF



Общая информация

- Разрешение 5 Мп
- Высокая чувствительность 0,003 лк
- 130 дБ true WDR, BLC, DNR, Smart ИК
- OSD-меню
- EXIR-подсветка до 60м
- Широкий температурный диапазон: -40°C...+60°C
- Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI, AHD, CVI, CVBS)
- IP67

Размеры

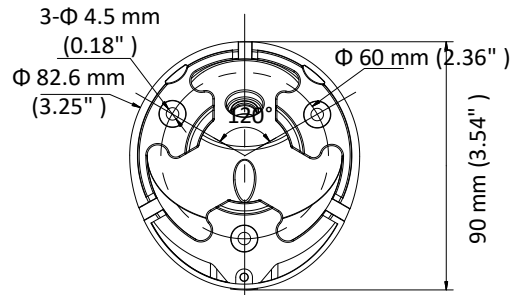

*Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

*За подробной информацией обращайтесь к вашему персональному менеджеру

Спецификации

| | |
|---------------------------------|--|
| | DS-2CE76H8T-ITMF |
| Камера | |
| Матрица | 5 Мп Progressive Scan CMOS |
| Количество эффективных пикселей | 2560 x 1944 |
| Чувствительность | 0,003 лк @ (F1.2, AGC вкл), 0 лк с ИК |
| Частота кадров | TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC |
| Скорость электронного затвора | PAL: 1/25 – 1/50,000 с NTSC: 1/30 – 1/50,000 с |
| Объектив | Фиксированный 2,8, 3,6, 6 мм |
| Крепление объектива | M12 |
| Угол обзора объектива | 98° (2,8 мм), 78° (3,6 мм), 48° (6 мм) |
| Регулировка угла установки | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 75°; вращение: 0° - 360° |
| Синхронизация | Внутренняя |
| WDR | ≥ 130 дБ |
| Режим "день/ночь" | Механический ИК-фильтр с автопереключением |
| OSD-меню | |
| AGC | Поддерживается |
| Переключение «день/ночь» | Авто/цвет/ЧБ |
| Баланс белого | ATW/MWB |
| Маскирование | 4 области |
| Обнаружение движения | 4 области |
| WDR | 130 дБ TRUE WDR |
| BLC | Поддерживается |
| DNR | 3D DNR, уровни 1-9 |
| Язык | Английский |
| Особенности | Яркость, резкость, зеркалирование, 3D DNR, Smart-ИК |
| Основное | |
| Питание | DC 12 В ± 25%, рекомендуется использовать один адаптер питания для одной камеры |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Связь | Коаксиальный кабель, протокол HIKVISION-C (TVI выход) |
| Потребляемая мощность | 5,8 Вт макс. |
| Рабочие условия | -40 °С...+60 °С, влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Защита | IP67 |
| Дальность действия EXIR-подсветки | До 60 м, Smart ИК |
| Материал | Металл |
| Размеры | Ø 90 x 79,37 мм |
| Вес (брутто) | Приблизительно 300 г |

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т.п.). Рабочий диапазон температур от -40 до +60 (°C).
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов – это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше +60 °C, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя этого устройства.